

Painesäiliöt

GWS C2 Lite CAD -sarja

Laadukkaissa GWS C2 Lite komposiittisäiliöissä on patentoitu CAD-2 kaksoiskalvotekniikka.

Kaksoiskalvotekniikka on vahvempi ja kestävämpi ratkaisu kuin perinteisissä säiliöissä käytettävä pussitekniikka.

C2 Lite -säiliöissä on erikoismuotoiltu butyylikalvo, joka erottaa ilman ja veden toisistaan. Kaksoiskalvotekniikka jättää säiliön ja kalvon väliin ilmatilan. Tämä vähentää tehokkaasti säiliön hikoilua ja veden lämpenemistä säiliössä. Kaksoiskalvotekniikan ansiosta kussakin erikoisessa säiliössä on täsmälleen oikean kokoinen vesikammio, joka puolestaan on yhteensovitettu säiliön kapasiteetin kanssa.

C2 Lite -säiliö on helppo asentaa, ja ne kestävät vaativatkin ympäristöolosuhteet. Säiliöt testataan useissa valmistusprosessin eri vaiheissa eheän rakenteen varmistamiseksi.

Ominaisuudet

- patentoitu CAD-2 kaksoiskalvotekniikka
- ainutlaatuinen kolmiosainen rakenne
- vahvistettu muovikytkentä
- tukeva polypropyleenijalusta
- laadukas, messinkinen ilmaventtiili O-renkaalla
- "hikoilun" estävä rakenne
- perusteellisesti testattu
- olematon huoltotarve



C2 Lite CAD™ -sarjan mallit - tekniset tiedot



malli	mitat mm				tilavuus l	pakkauksen tilavuus m ³	pakkauksen bruttopaino kg
	A	B	C	D			
C2 Lite - 60	649	45	418	238.8	60	0.12	5.0
C2 Lite - 80	852	45	418	238.8	80	0.16	6.6
C2 Lite - 100	967	45	418	238.8	100	0.18	8.0
C2 Lite - 130	1227	45	418	238.8	130	0.23	9.9
C2 Lite - 200	1098	57	542	302.3	200	0.34	16.5
C2 Lite - 250	1303	57	542	302.3	250	0.4	21.7
C2 Lite - 300	1644	57	542	302.3	300	0.5	28.4
C2 Lite - 350	1448	57	542	340.4	350	0.57	31.2
C2 Lite - 450	1831	57	614	340.4	450	0.72	42.1

Maksimi käyttöpaine: 8,6 bar

Esipaine: 2,6 bar

Maksimi käyttölämpötila: 50 °C

Liitännät: C2 Lite 60 - 130 1" ulkokierre, C2 Lite 200 - 450 1 1/4" ulkokierre

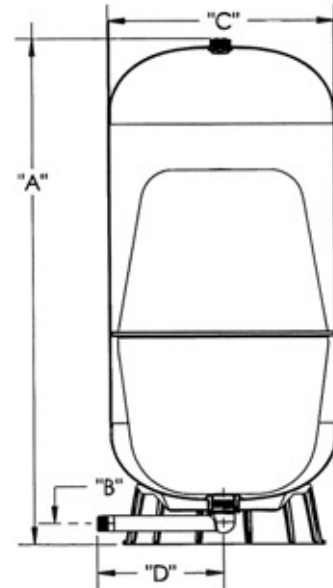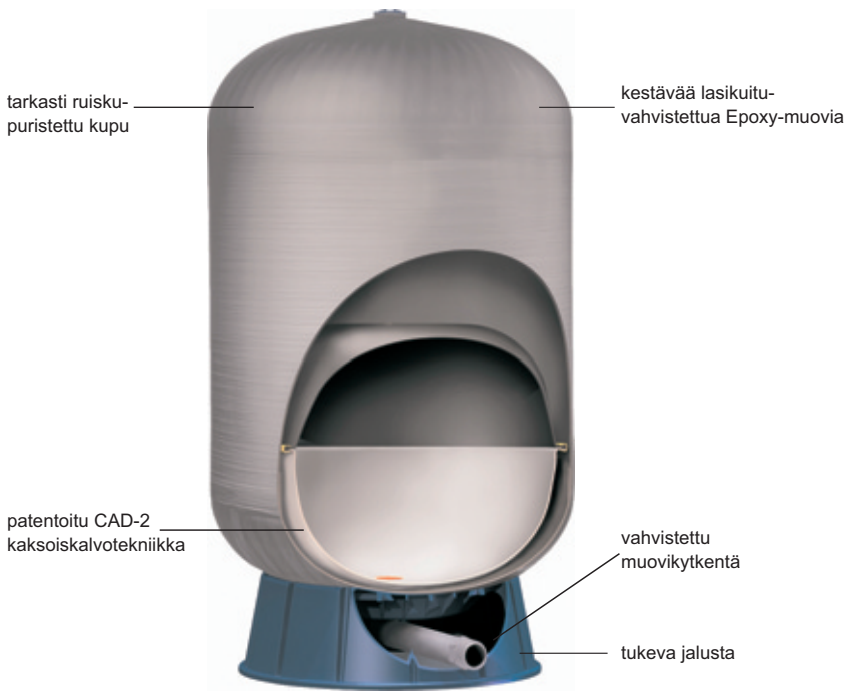

CALLIDUS

Hiekkakiventie 1, 00710 Helsinki

Puh. 09 374 751

Fax 09 3747 5505

www.callidus.fi

E7590 06-07