

Vedensuodattimet

Cintropur vedensuodattimet linkoavalla esisuodatuksella

Cintropur suodattimet puhdistavat vedestä kiintoaineita tehokkaalla, linkoavalla virtauksella. Virtaus erottelee suurikokoiset hiukkaset suodatinkupin pohjalle ja pienemmät jäävät suodatinsukkaan.

Ensiluokkaisen valmistusmateriaalin ansiosta Cintropur suodattimet sopivat erinomaisesti elintarvikkeiden käsittelyyn tarkoitetun veden ja juomaveden suodatukseen.

Cintropur suodattimien edut:

- suuri veden läpivirtausteho
- pitkä käyttöikä
- korkea itsepuhdistuvuus
- helppo puhdistaa
- pieni painehäviö



Nerokas Cintropur siipipyörä muuttaa veden virtauksen linkoavaksi.

Perusmallit

kotitaloussuodattimet

teollisuussuodattimet

NW 18

NW 25

NW 32

NW 50

NW 62

NW 75

Perusmallien mukana toimitetaan 1 kpl suodatinsukkaa (tiheys 25 mikr.)



Muut mallit

TE

NW 25 DUO



TE-mallit (NW 25 - 75) toimitetaan ilman suodatinsukkaa täytettäväksi esim. aktiivihiilellä. NW 25 DUO on perusmallin ja TE:n yhdistelmä.

CALLIDUS



Cintropur suodattimet - tekniset tiedot


Malli	kotitalous			teollisuus		
	NW 18	NW 25	NW 32	NW 50	NW 62	NW 75
Putkikoko	3/4"	1"	1 1/4"	2"	2 1/2"	3"
Läpivirtausteho l/h (P=0.2 bar)	3500	5500	6500	20000	25000	30000
Max. läpivirtausteho l/h (P=1 bar)	9000	11000	13000	40000	65000	80000
Toiminnan tarkistus	Läpinäkyvän kupin läpi.			Läpinäkyvän kupin läpi. 2 kpl painemittaria paineeron tarkkailuun.		
Suodatinkupin kiinnitys	Kierretään paikoilleen. O-rengas tiivistys.			Kiritetään paikoilleen vanteella. O-rengas tiivistys		
Liitännät	Ulkokierreyhdistäjät			Ulkopuolinen R-kierre		

Suodatustiheydet: 5, 10, 25, 50, 100 ja 150 mikronia (NW 50-75 myös 300 mikronia)
 Max. jatkuva käyttölämpötila: + 50 °C
 Painehäviöt: 0,4 - 1,0 bar virtauksesta riippuen
 Suurin sallittu käyttöpaine: 16 bar

Materiaalit:

Suodatinkansi: lasikuituvahvisteinen polypropyleeni
 Suodatinkuppi: lasikuituvahvisteinen styreeni ja akryyli (S.A.N), läpinäkyvä ja iskunkestävä
 Siipipyörä ja päätykappale: polypropyleeni
 Suodatinsukka: polyesterikuitua
 O-rengas: nitrilikumia (NRB)

Mitat mm

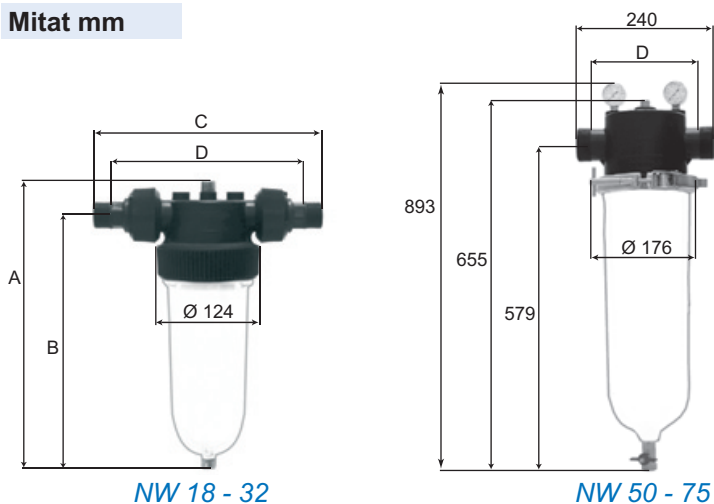

	A	B	C	D		D
NW 18	232	187	270	230	NW 50	187
NW 25	355	310	270	230	NW 62	187
NW 32	540	495	270	230	NW 75	178
NW 25 DUO	355	310	434	394		

Tarvikkeet



Suodatinsukat 5 kpl/pakkaus

Aktiivihiilipakkaus 1,25 kg TE-malleille
 - veden maun parantamiseen sekä
 hajun, kloorin, otsonin ja liuenneiden
 orgaanisten aineiden vähentämiseen.

Pakkauksen riittävyys:

NW 25 TE = 4 täyttökertaa
 NW 32 TE = 2 täyttökertaa